


# GRISSINATRICE SEMIAUTOMATICA



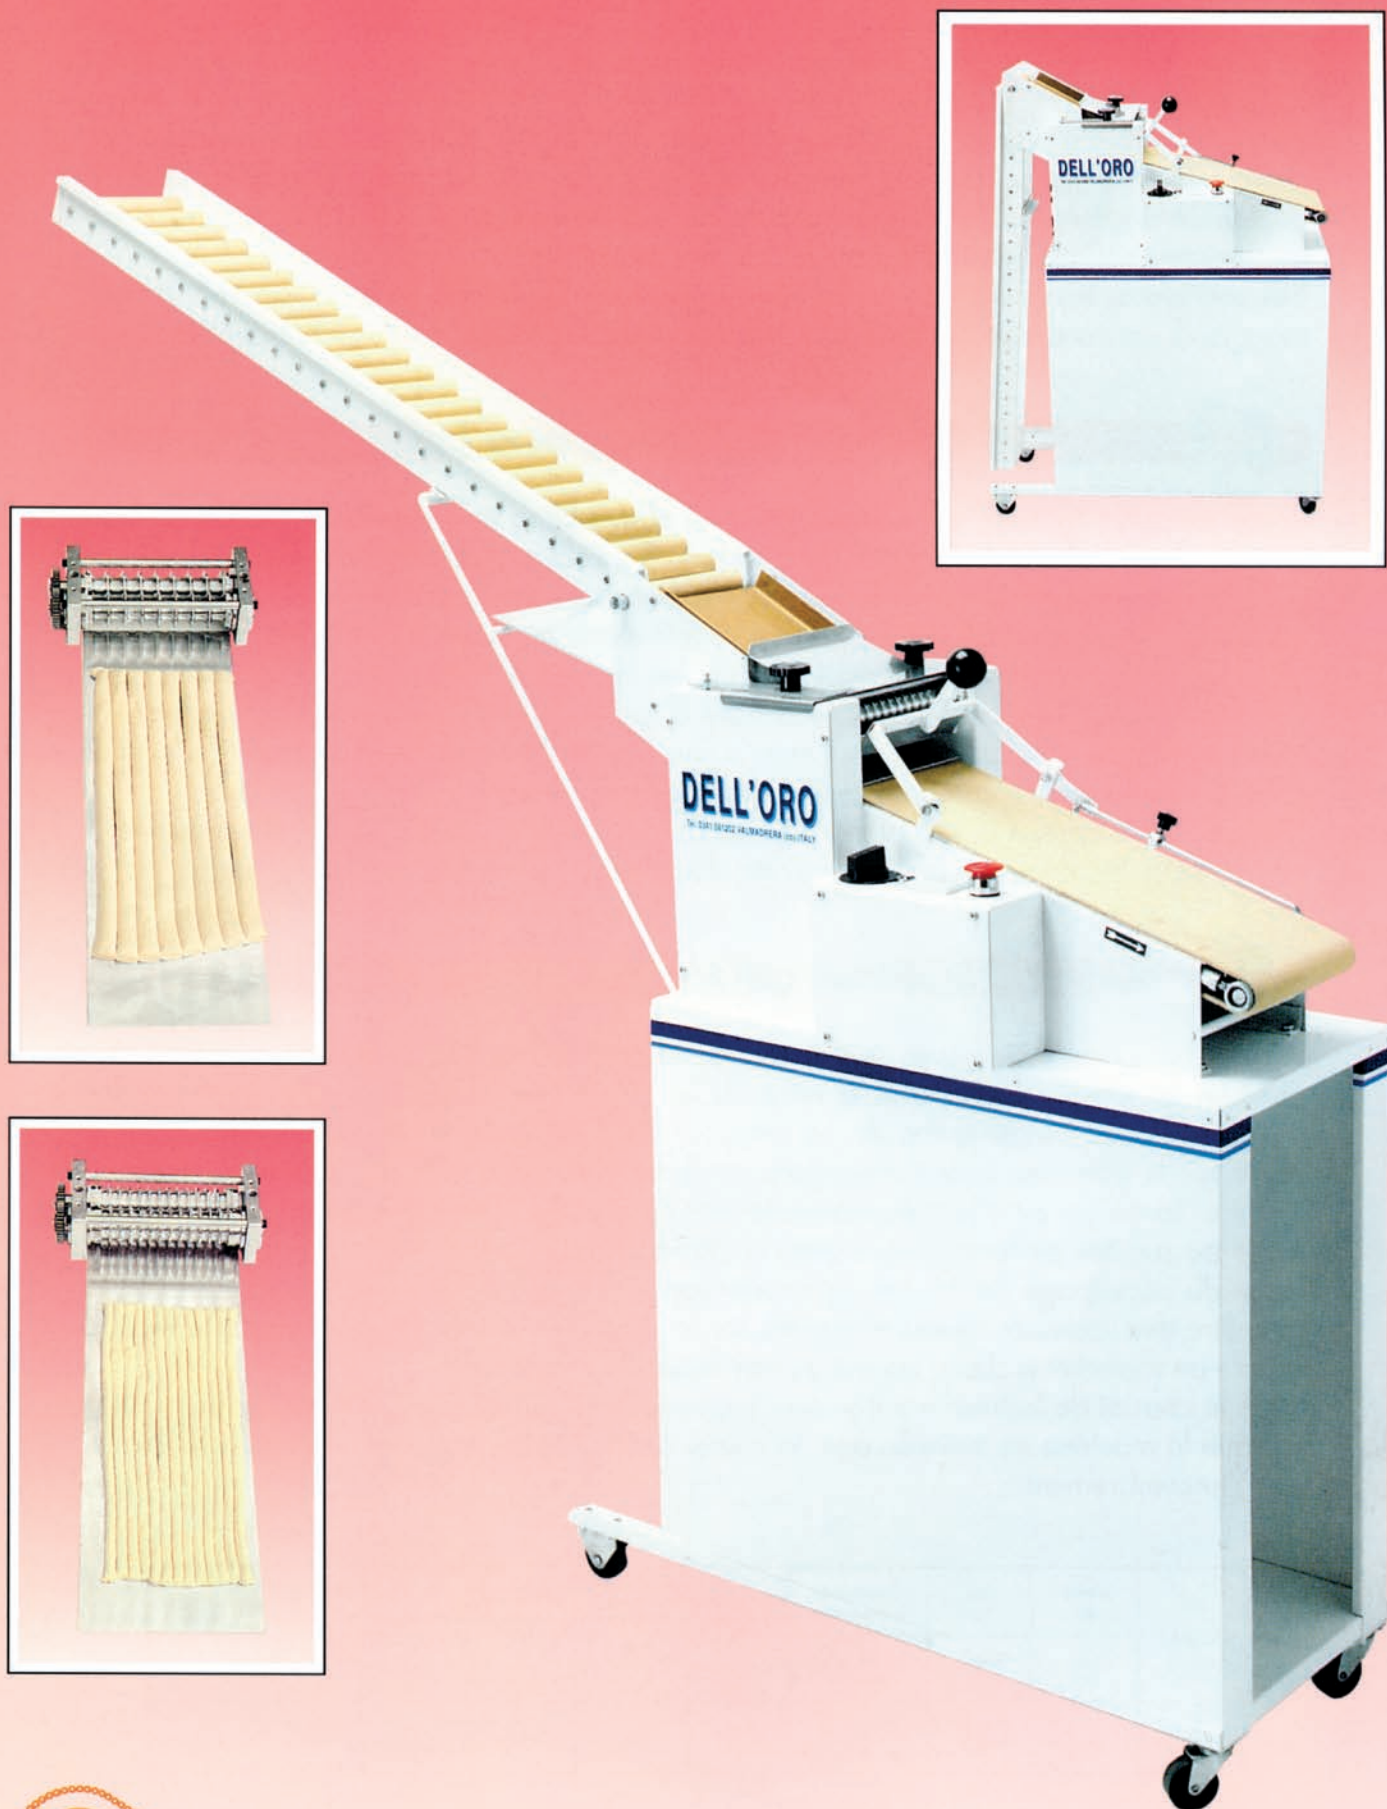

## GRISSINATRICE SEMIAUTOMATICA

Nella macchina la formazione dei grissini viene effettuata in continuo da una coppia di rulli formatori disponibili con differenti diametri a Vs. scelta (vedi tabella), intercambiabili. La lunghezza del grissino si regola con un timer posto sul quadro comandi. Raggiunta la misura desiderata la macchina si ferma. Il taglio viene effettuato manualmente premendo un comando e può essere fatto direttamente sul tappeto in uscita oppure su delle apposite teglie da inserire in macchina. La larghezza dei rulli di taglio è di cm. 15. La produzione è da 8 a 18 grissini per volta in base al diametro dei rulli. La macchina viene fornita con una coppia di rulli a scelta, gli altri a richiesta.

Nel carrello della macchina vi è un vano ripostiglio. È montata su ruote girevoli. La tramoggia di carico è a scorrimento di rulli e può essere chiusa per ridurre l'ingombro.



## SEMI AUTOMATIC MOULDER OF BREAD STICKS

In this machine "grissini" are shaped by a set of moulding rolls available in different diameters, at your choice (see table, here under). The rolls are quickly and easily interchangeable. The "grissini" length is adjusted by a timer set on the control panel. When the required size is reached, the machine stops. Cut is made manually by pressing a command, either on the outlet belt or on suitable pans to be inserted in the machine. The cutting rolls' width is 15 cm. Production capacity is from 8 to 18 "grissini" each time, accordingly to the chosen rolls' diameter. This machine is supplied with a pair of rolls already mounted on it; while other sizes can be supplied on express request.

The machine's base is a sort of storing place. Mounted on wheels. When the machine is not working, the charging hopper may be closed thus reducing encumbering space.



## MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LA PRODUCTION DE GRESSINS

Par cette machine les gressins sont façonnés en continu par une couple de rouleaux, disponibles en plusieurs diamètres à votre choix (voir le tableau). L'interchangeabilité des rouleaux est très simple et rapide. La longueur du gressin est réglée par un temporisateur placé sur le panneau commande. Lorsque la longueur désirée est obtenue, la machine s'arrête. La coupe est effectuée manuellement en pressant une commande, sur le tapis de sortie ou sur des plateaux faits exprès à introduire dans la machine. La largeur des rouleaux de découpage est 15 cm. La production est de 8 à 18 gressins à la fois, selon le diamètre des rouleaux choisis et montés sur la machine. La machine est fournie avec une couple de rouleaux à choix, les autres sont fournis sur demande.

Dans le chariot de la machine il y a un fourre-tout. La machine est montée sur des roues. Lorsque la machine ne travaille pas, la trémie de chargement peut être fermée afin de réduire l'encombrement.

Cod.	Motore Hp	Peso kg.	Diametro rulli in mm a scelta	Dimensioni chiusa cm.			Dimensioni aperta cm.		
	Motor Hp	Weight kg	Roll. dia. in mm by choice	larghezza	lunghezza	altezza	larghezza	lunghezza	altezza
				Sizes closed cm			Sizes opened cm		
F-350	0,5	65	<b>6,5 - 8 10 - 13-</b>	33	85	110	33	165	150

17

