




## CARATTERISTICHE STANDARD

- Pannelli in lamiera plastificata atossica con isolamento in poliuretano densità 38/40 Kg/m3  
S6 K= 0,336 W/m2K  
S10 K= 0,208 W/m2K
- Pavimenti pedonabili antisdruciuolo in lamiera plastificata atossica.
- Serraggio dei pannelli con fastener a doppio aggancio e sistema FAST-FIT di centraggio. Lamiere di raccordo inox AISI 304 per le porte a vetri.
- Porte a vetro camera (doppia camera con vetro esterno di sicurezza) con illuminazione incorporata (lampade 58 W/220v verticali protette) con impianto elettrico precablato completo di reattori e starter.
- Attrezzatura interna (opzione) costituita da scaffalature con ripiani grigliati, regolabili in altezza e inclinabili, in filo zincato e plastificato per uso alimentare. La struttura è in acciaio zincato verniciata a polveri epossipoliestere.
- La refrigerazione è prevista con unità condensanti remote MISAERM (opzione) ed evaporatori ventilati premontati sul pannello soffitto.
- Quadro di comando a microprocessore con funzioni di termometro, termostato, temporizzatore e interruttore dell'unità condensante.

## STANDARD FEATURES

- Panels in sheet metal with non-toxic plastic cladding, polyurethane insulation D = 38-40 kg/m3.  
S6 K = 0,336 W/m2K  
S10 K = 0,208 W/m2K
- Floors for walk-in use, anti-slip, in non-toxic plastic clad sheet metal.
- Panel assembly with twin-hook fasteners and FAST-FIT centering system. S.S. AISI 304 connection plates for glassdoors.
- Double glazed doors (with airspace and external safety glass), fitted lighting (58W/220V protected vertical lamps), pre-wired electrical plant complete with condensers and starter.
- Interior fitted with grill-type shelves (options), adjustable for height and inclination, of galvanized metal, plastic coated for use with foods. Supports are in galvanized steel, epoxy-polyester powder-painted.
- Refrigeration provided by MISAERM remote Condensers (options) and evaporators pre-fitted to ceiling panel.
- Control panel with microcomputer providing Thermometer, thermostat, timer and condenser unit switch functions.

## Nuovo Angolare brevettato New patented edge

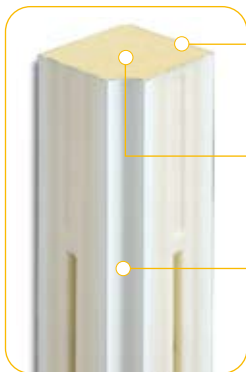


LAMIERA ESTERNA PLASTIFICATA  
ARROTONDATA - RAGGIO 7  
EXTERNAL ROUNDED PLASTIFIED  
STEEL - RADIUS 7

SCHIUMA POLIURETANICA  
POLYURETHANE FOAM INSULATION

LAMIERA INTERNA PLASTIFICATA  
ARROTONDATA - RAGGIO 15  
INTERNAL ROUNDED PLASTIFIED  
STEEL - RADIUS 15

<b>S6</b>	<b>S10</b>
hi 203 he215	hi 203 he223

## Piante - plants

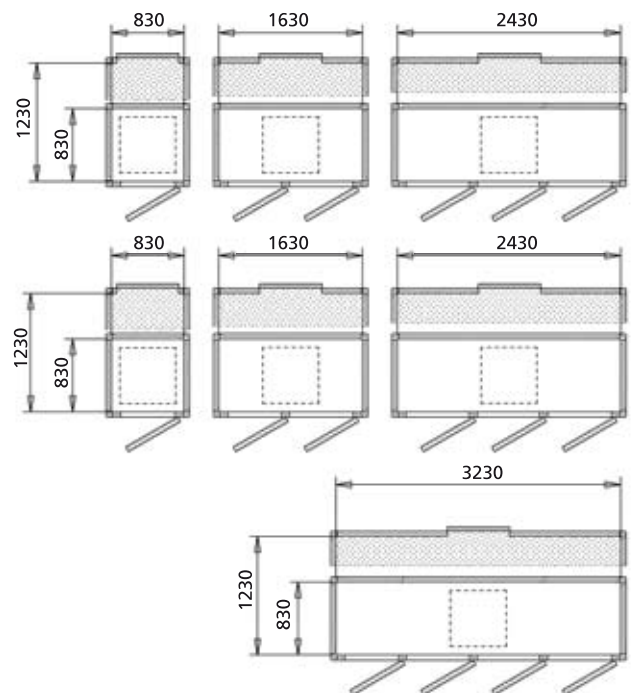

## Misaerm

